Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

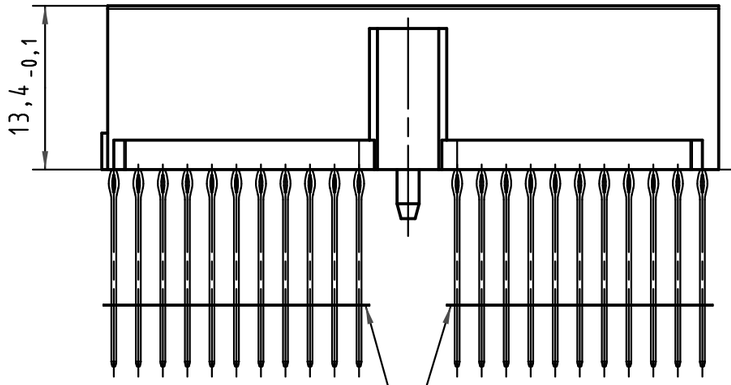

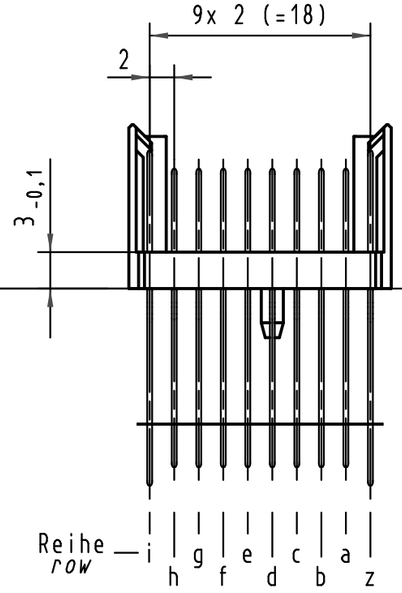

Kontakt-Maße/*contact dimensions*

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

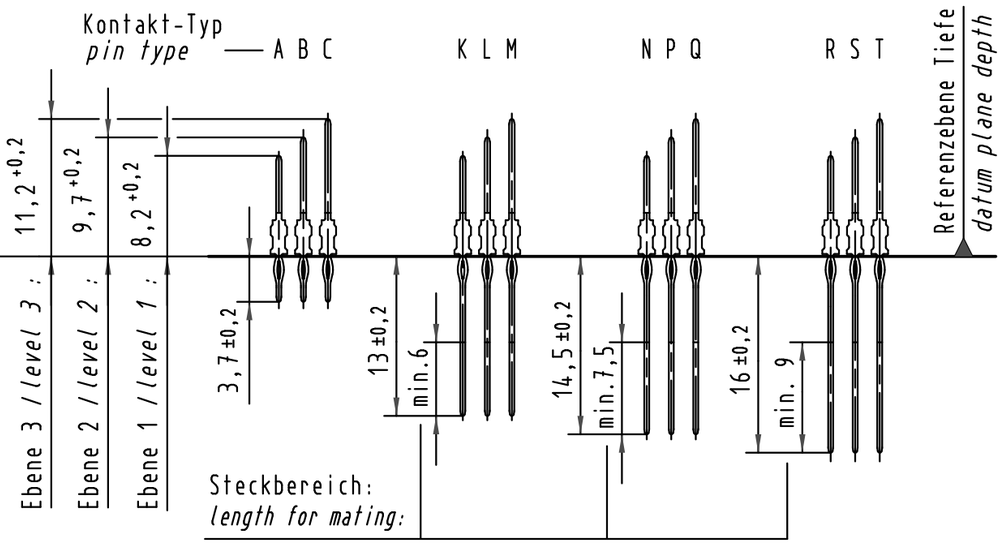

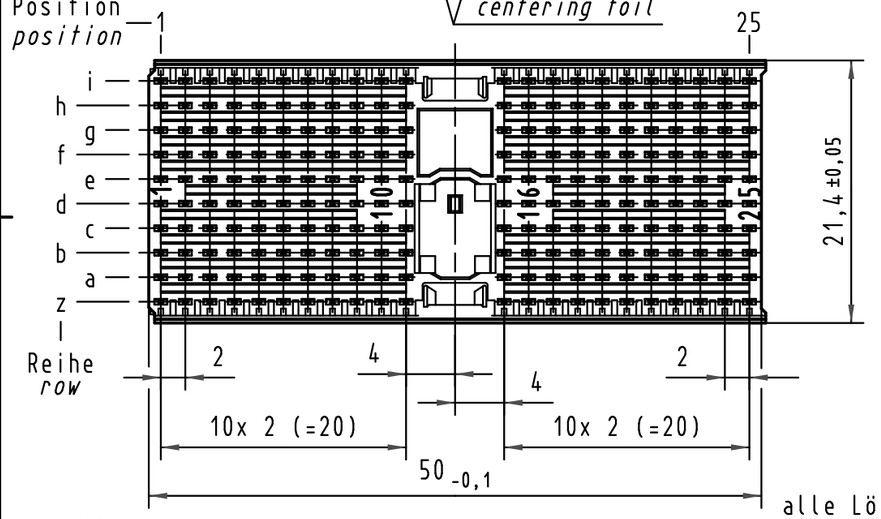



Kontaktbelegung
contact loading

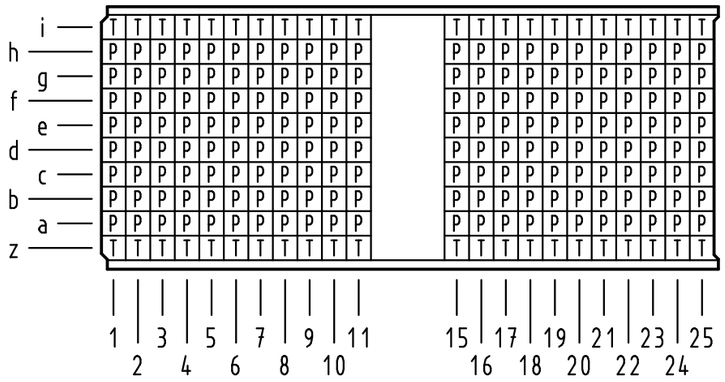

Lochbild
board drillings

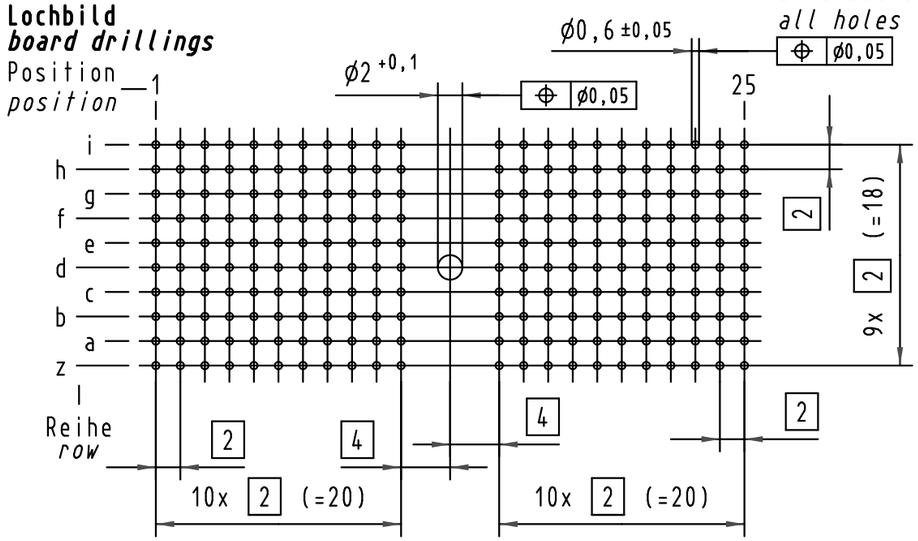

Bohrlochdurchmesser: ø0,7 ±0,02
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): ø0,6 ±0,05
drill hole dia.: ø0,7 ±0,02
finished hole dia. (after plating): ø0,6 ±0,05

17 11 220 4001	-	min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 11 220 2001	2	Au flash over PdNi over Ni
17 11 220 1001	1	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances* IEC 61076-4-101

	Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
Detail.	02.09.98	Hl.	2 : 1
Insp.	02.09.98	Wei.	
Stand.			

Mod.	Dat.	Name
34337	30.05.07	LehT
29437	26.03.01	Rie.
24596		

har-bus HM Messerleiste Typ D
220pol., Anschlußl. 14,5mm und 16mm
har-bus HM male connector type D
220pol., term. length 14,5mm and 16mm

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 17 11 220 x001

Sub.

Blatt/*page*