

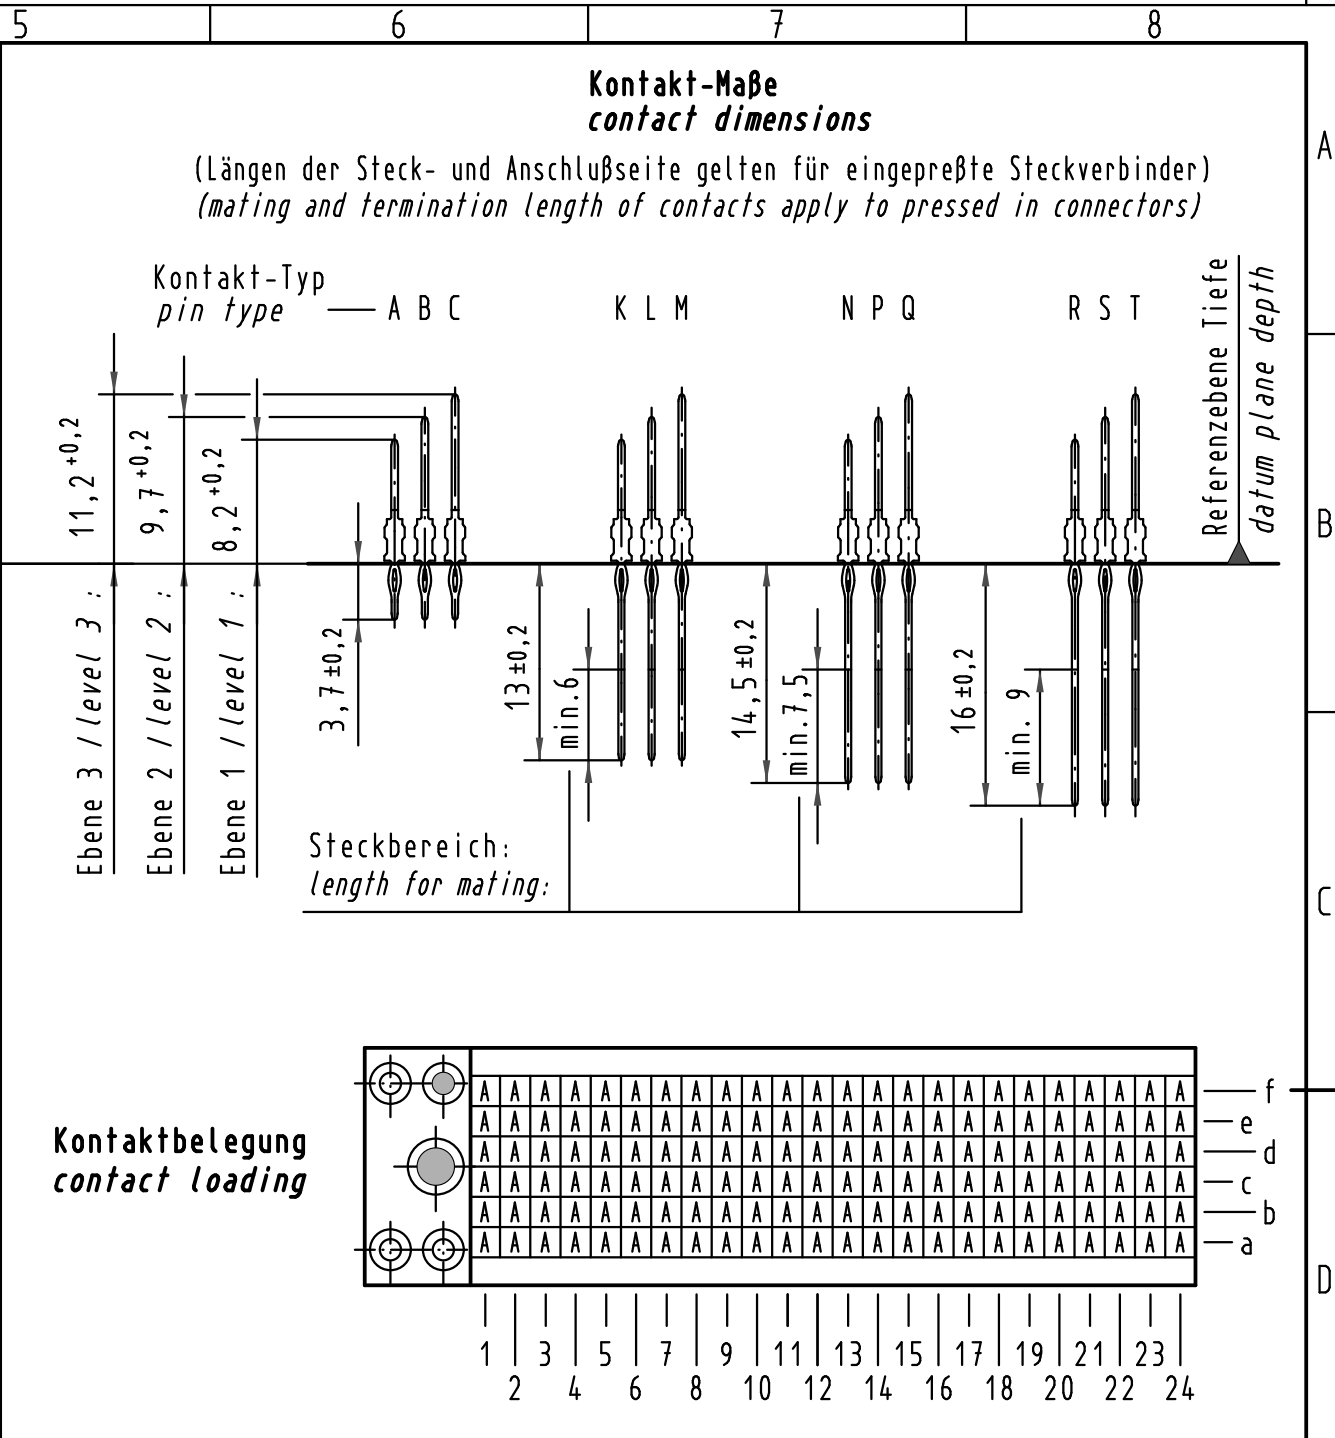



Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

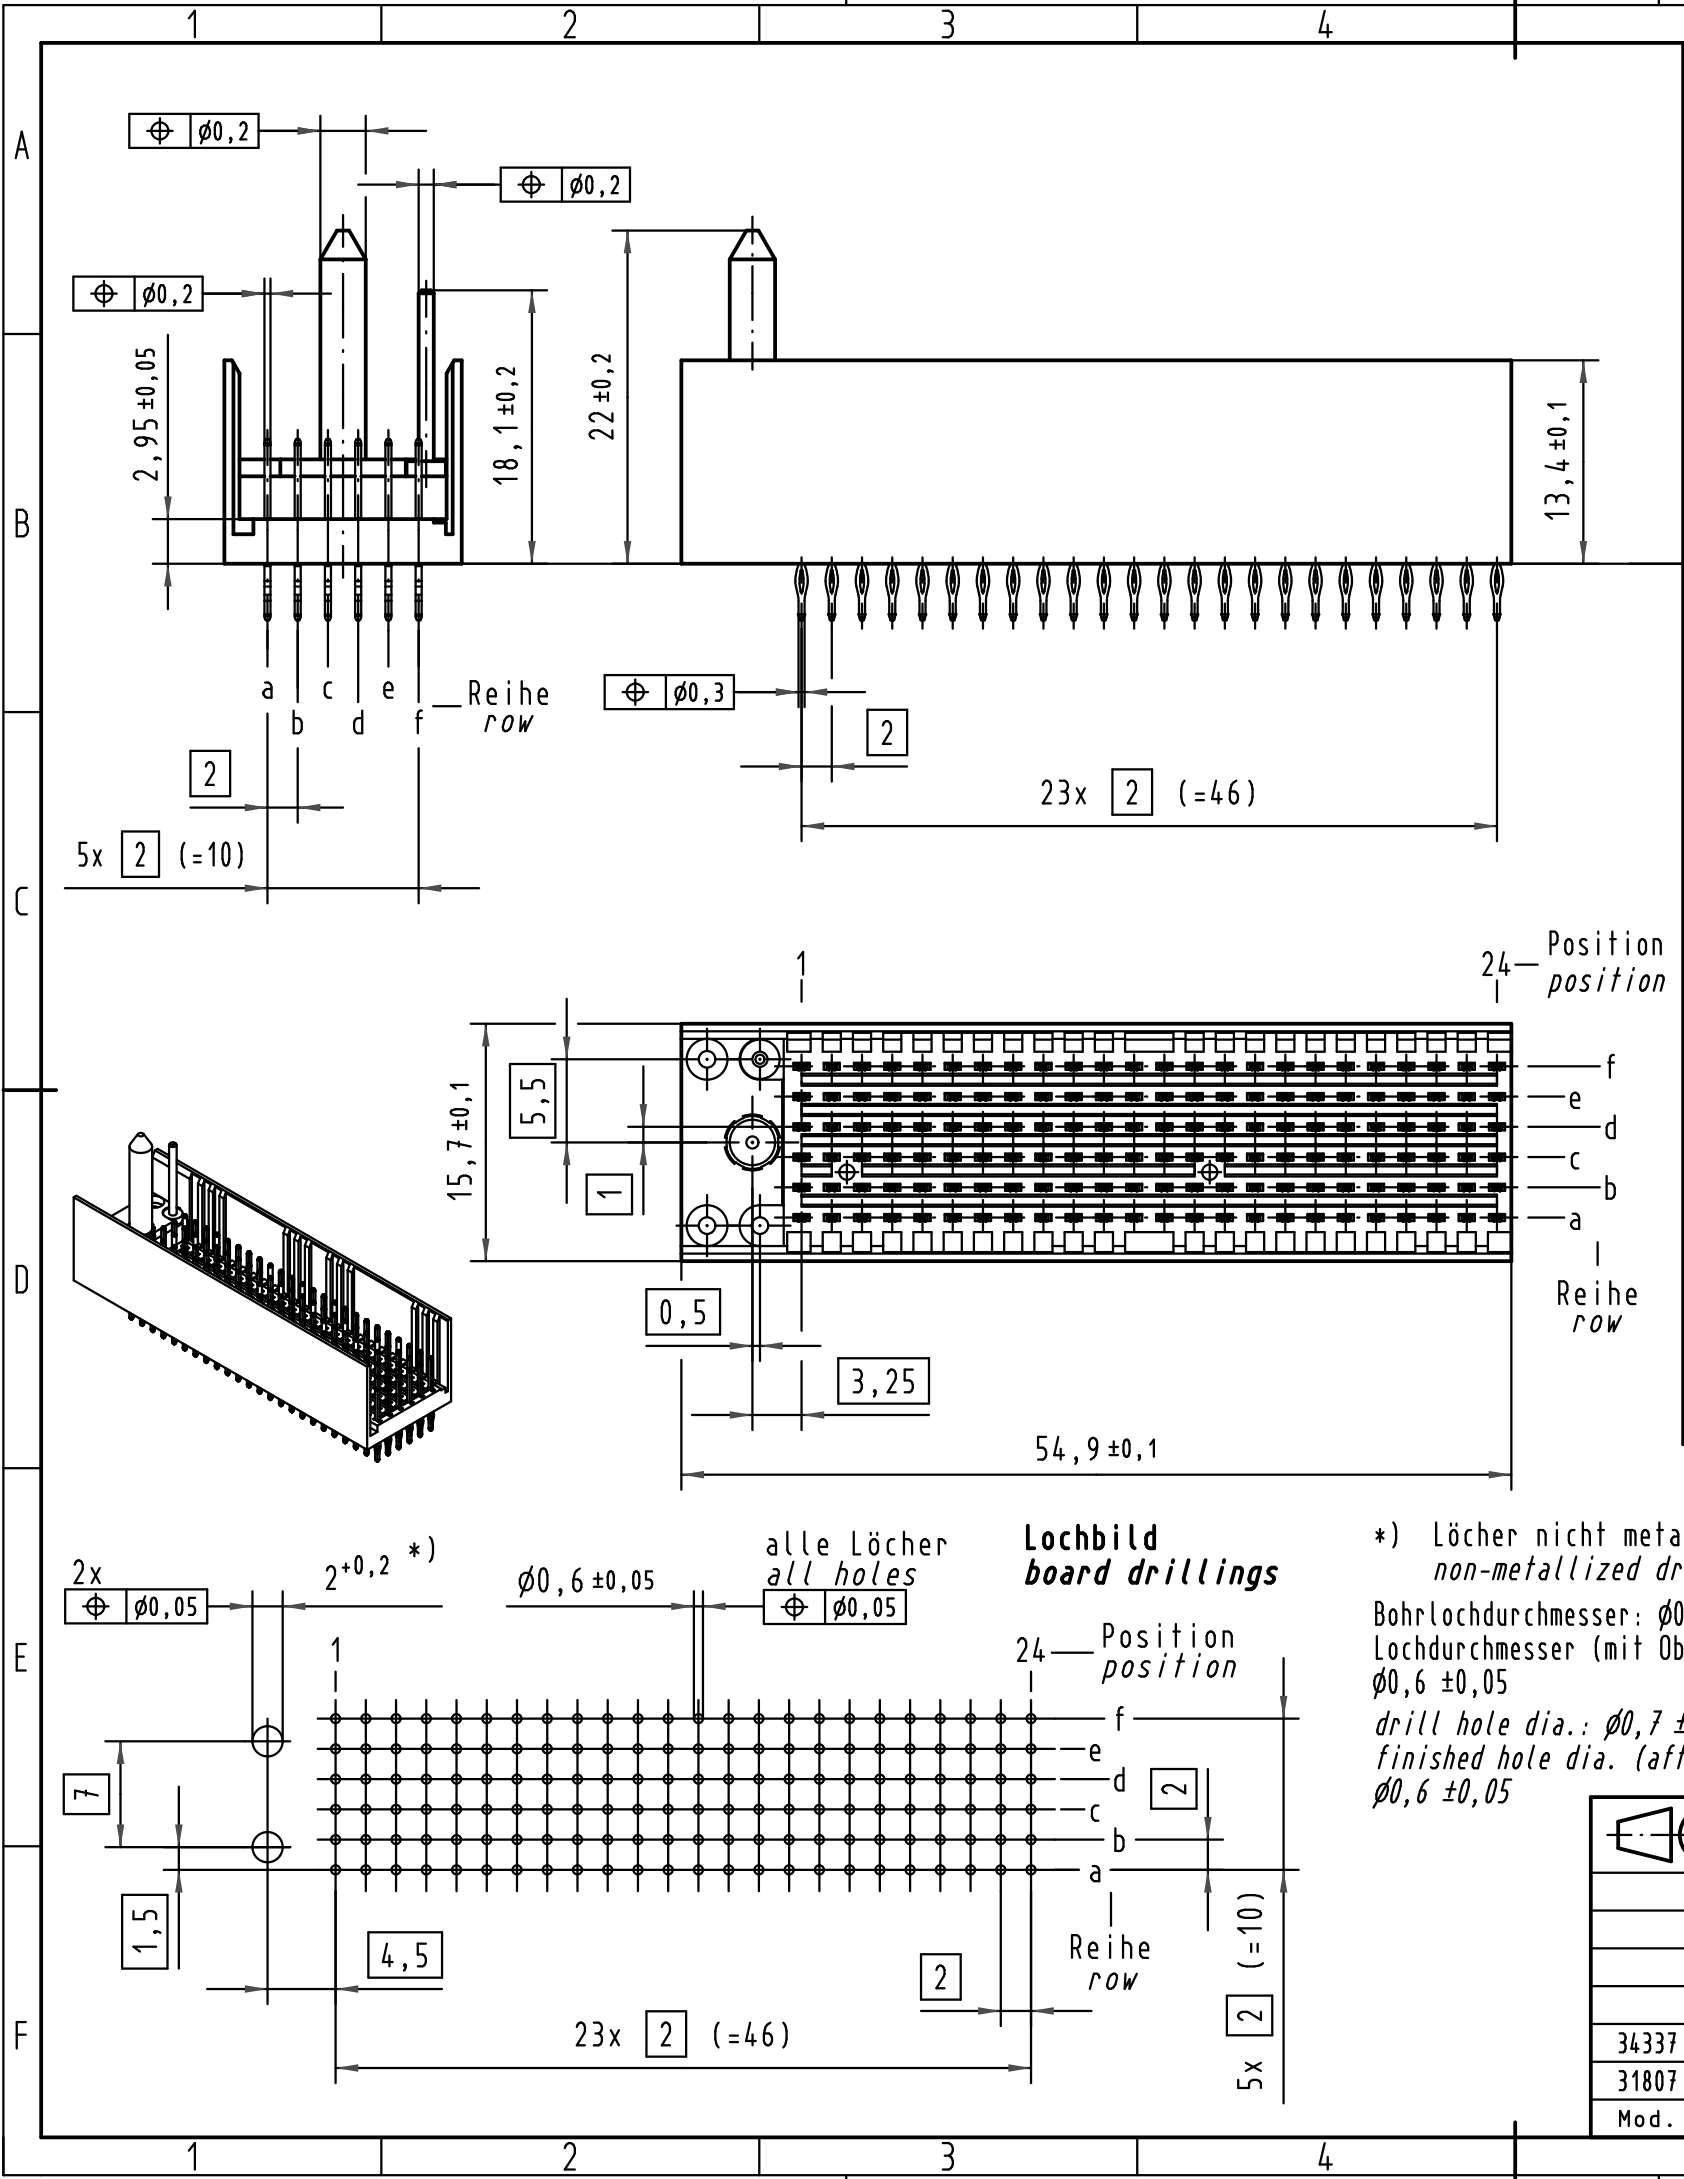

Kontaktbelegung contact loading

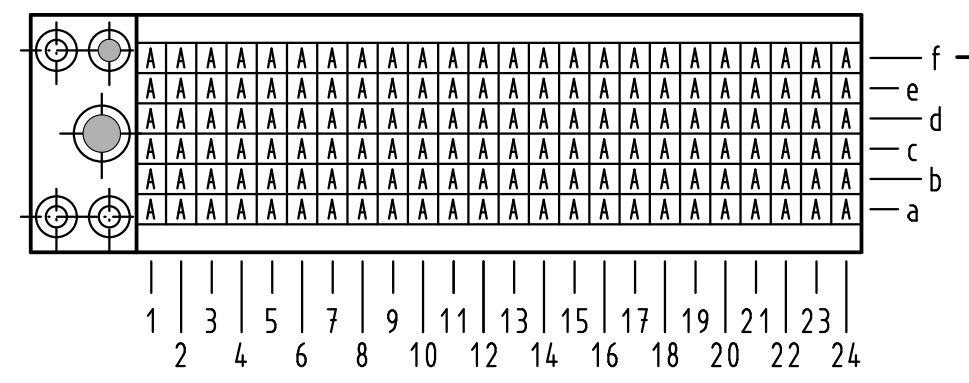

Lochbild board drillings

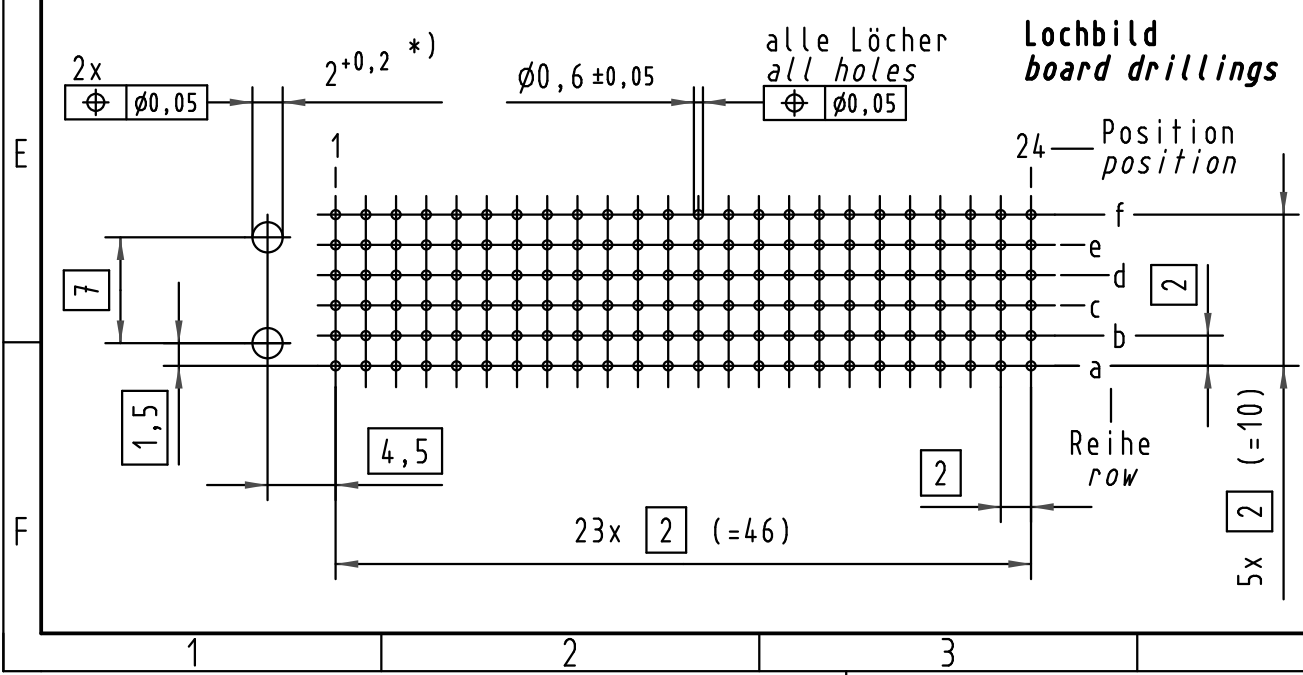

*) Löcher nicht metallisiert
non-metallized drillings

Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$
drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$
finished hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 17 46 144 4209 | - | min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni |
| 17 46 144 2209 | 2 | Au flash over PdNi over Ni |
| 17 46 144 1209 | 1 | Au flash over PdNi over Ni |
| Bestell-Nr. part-no. | Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC | Kontaktoberfläche contact plating |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|-----------------------------------|----------|---------------|--|--|--|-------------|
| All Dimensions in mm Original Size DIN A 3 | | | Techn. Character. | | | Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances | | | |
| | | | Dat. | Name | Maßstab/Scale | har-bus HM Messerleiste mit Flansch 6-reihig, 144pol., Anschlußlänge 3,7mm, Kodierung 1 har-bus HM male connector with guide 6-row, 144pol., termination length 3,7mm, coding 1 | | | |
| | | | Detail. | 23.03.04 | Buß. | | | | 2:1 |
| | | | Insp. | 23.03.04 | Ko | | | | |
| | | | Stand. | | | | | | |
| 34337 | 15.05.07 | Hage. | HARTING Electronics GmbH & Co. KG | | | TB 17 46 144 x209 | | | |
| 31807 | | | D-32339 ESPELKAMP | | | | | | Blatt/ page |
| Mod. | Dat. | Name | | | | Sub. | | | |