




НАККО 900S, 907, 908 (паяльники)

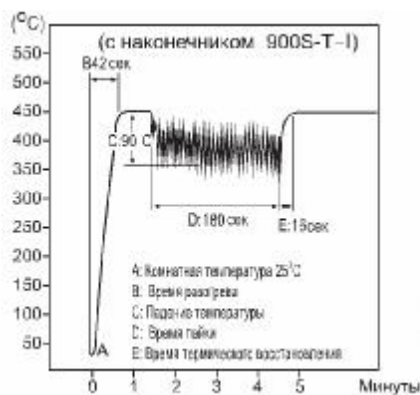

Тип: Микро
(для микропайки)
Номер модели:
900S, 900S-ESD

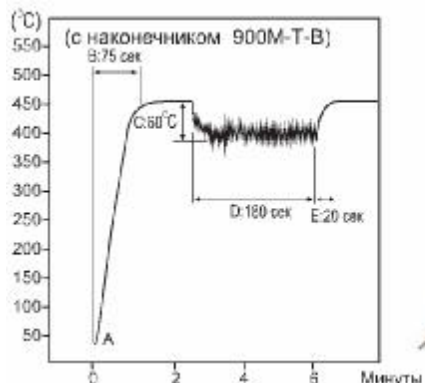

Тип: Средний
(стандартный)
Номер модели:
907, 907-ESD

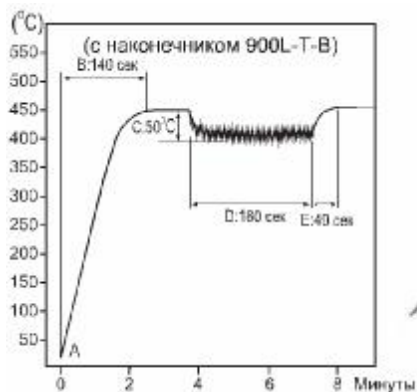

Тип: Большой
(большой теплоемкости)
Номер модели:
908, 908-ESD

№ модели	Паяльник 900S	Паяльник 907	Паяльник 908
Тип	S	M	L
Вид исполнения	Обычный, ESD		
Характеристики энергопотребления	Переменный ток 24 В/50 Вт		
Стандартный наконечник	900S-T-I	900M-T-B	900L-T-B
Сопротивление между заземлением и наконечником	менее 2 Ом		
Потенциал между заземлением и наконечником	менее 2 мВ (обычно 0,6 мВ)		
Нагревательный элемент	50 Вт, 24 В АС, керамический		
Общая длина (без кабеля)	176 мм	190 мм	200 мм
Вес (без кабеля)	25 г	44 г	54 г

